

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер дисплея	10"
Разрешающая способность	1024*600, 16:9
Экран	LCD (IPS-матрица)
Входы	2: 4PIN+VGA
Рабочая температура	- 40°C ~ + 65°C
Яркость	500кд / м2
Динамик	опционально
Контрастность	500: 1
Входной сигнал	PAL / NTSC
Виброзащищенность	Есть
Автоматический переключатель обнаружения внешнего датчика	ACC, зажигание, задний ход
Питание и потребляемая мощность	<5Вт, DC9В-36В




ООО «ВТ» LCD TFT дисплей водителя для промышленного видеорегистратора



ПАСПОРТ

Артикул 110

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ

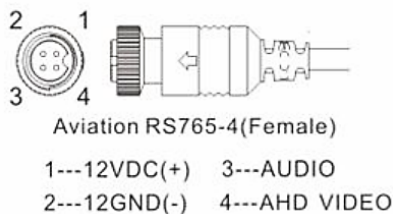

LCD TFT Дисплей водителя «V1-10» предназначен для установки на автомобильном транспорте, сертифицирован в составе системы видеоаналитики, оповещения и связи «V1» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дисплей должен устанавливаться в местах, защищенных от прямого воздействия осадков, пыли, влаги, высоковольтного оборудования, не должен мешать водителю при обзоре дорожной ситуации. Рекомендуется производить прокладку кабеля на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности элементов должны быть очищены от загрязнений. Не устанавливайте дисплей напротив яркого источника света, чтобы избежать бликов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров дисплея при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).
Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.