



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Питание и распиновка (красный + постоянный, желтый зажигание, черный - масса)

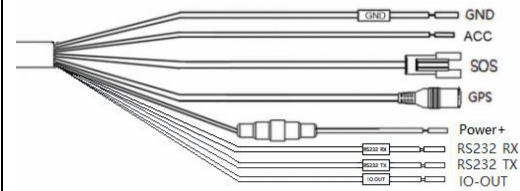



Наклеить регистратор посередине лобового стекла, перед зеркалом заднего вида)

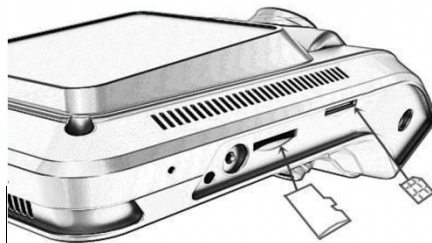

1. Найдите WiFi точку доступа с префиксом 113xxxx-



Пароль: 88888888

2. Для доступа к web меню регистратора [установите и запустите приложение по ссылке.](#), либо введите в браузере: **192.168.10.202**
После удачного поиска устройства в сети получите доступ к настройкам регистратора. **Пароль: 111111**



3. Все настройки идентичны настройкам стандартных видеорегистраторов V1 (см. Руководства). Предпочтительные настройки ADAS+DSM смотрите в [отдельном руководстве](#)

4. Видеорегистратор уже преднастроен на сервер V1T, поэтому необходимо только установить носитель, подать питание и пройти авторизацию в системе V1T

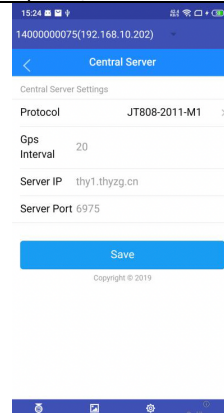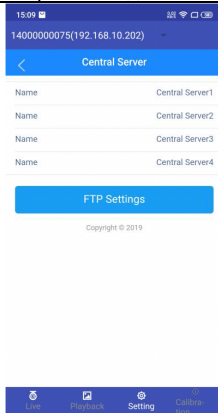

ООО «В1Т»



ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

«V1-BOX»

(AI DASHCAM)

Серийный номер

ПАСПОРТ



Россия
2025г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР «V1» предназначен для установки на транспортные средства и сертифицирован в соответствии с техническим требованиям Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности", в составе системы видеонаблюдения и аналитики на транспорте «V1»

Операционная система, язык		Linux, Русский, Английский
Процессор, память		2-ядерный, 1,5ГГц, DDR3 2Гб
Формат сжатия видео		H.264, H.265
OSD экранное меню		Водяные знаки на видеозаписи: Время, дата, скорость, идентификатор ТС, разрешение, координаты
Видео и запись	графический интерфейс пользователя	OSD интерфейс
	Видео вход	Веб-интерфейс – беспроводная настройка регистратора по Wi-Fi
		2-канальный 1080P AHD (встроенные в основной корпус поворотные видеокамеры с фиксацией положения. Угол обзора 140 по горизонтали) Опционально подключение дополнительных 2*АHD видеокамер через разъем GX12
		Предварительный просмотр записей с одного или нескольких каналов одновременно
	предварительный просмотр	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, поддержка 2 AHD каналов 1080P до 30к/с. Форматы изображения PAL, NTSC
	запись разрешение	Основной поток записи (0-7 уровни сжатия записи). 0 – высокое качество и 7 – наихудшее качество, максимальное сжатие. Дополнительный (стриминговый) поток записи - 3 уровня сжатия.
	Качество записи	Максимальная выходная скорость передачи данных 40 Мбит / с CIF: 256 Кбит/с - 1,5 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) HD1: 600 Кбит/с - 2,5 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) D1: 800 Кбит/с - 3 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) 720P: 800 Кбит/с - 4 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) 1080P: 2 Мбит/с - 6 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) Автоматическая постоянная запись видео (по умолчанию), поддержка записи видео с отложенным отключением (по расписанию, по событию) при включенном/отключенном зажигании (задержка отключения записи до 24ч)
аудио	Аудио вход / выход	запись видео по расписанию, запись по тревоге, по движению ТС (G-сенсор), при обнаружении движения в кадре видеокамеры
		Встроенный чувствительный микрофон
	Кодек	G.711/G.726/DVI4/IMA/PCM
Тревожные входы		2 (8-опционально)
Тревожные выходы		2
Интерфейсы		1 - RS232, 1- microUSB 1 - RS485, Ethernet, COM, MPS, OBD2, CANBUS (опционально)
Беспроводная передача (4G/5G, Wi-Fi), навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS		Есть, встроенные модули + Встроенный чип AI (система ADAS+DSM) по ГОСТ Р 70885-2023
Датчик положения / G-сенсор		Есть (9-осевой)
Хранение видео	Место хранения	Поддержка памяти microSD (class 10) до 1 Тб.
	Обновление прошивки	Поддержка локального обновления с SD карты, возможно удаленное обновление через Wi-Fi, 4G
	Формат файла	форматы видео H.264, H.265 (с возможностью выбора)
	Файловая система	FAT32 exclusive
Проигрывание видео	Поиск видео	Поиск записанных видеофайлов по времени и способу записи
	воспроизведение	Поддержка синхронного воспроизведения, приостановки, перемотки, ускоренного 2/4/8/16 – кратного воспроизведения
Дополнительные функции	Безопасность	Управление паролями пользователя и администратора, поддержка блокировки экрана для защиты записей и настроек
		Самонастраивающийся вход напряжения с функциями защиты от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, смены полярности
Мощность и потребление	Управление энергопотреблением	Поддержка установки времени запуска / выключения, функция отложенного отключения питания
	Входное напряжение	DC: + 8,5 В - + 36 В
	Выходное напряжение	+ 12В-2А
Мощность и потребление	Защита от отключения питания	Технология UPS (суперконденсаторы) для автоматической защиты всей записанной информации для корректного завершения записи)
	потребление	Нормальная работа <14 Вт, в режиме ожидания <0,5 Вт
Рабочие показатели	температура	-40 °C - + 70 °C
	влажность	До 90%
	габариты	120 * 77 * 55 мм
	Вес	240г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Видеорегистратор «V1»	1 шт.
Паспорт (возможен электронный вариант, размещенный на официальном сайте)	1 шт.
Шнур питания с предохранительной колодкой и предохранителем	1 шт.
ГЛОНАСС/GPS антенна	1 шт.
Тревожная кнопка	1 шт.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Промышленный видеорегистратор: «V1»
Признан годным для эксплуатации.



Начальник ОТК
ООО «В1Т»

М.П.

Дата изготовления указана на стикере серийного номера (стр 1).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «В1Т» гарантирует соответствие параметров промышленного видеорегистратора «V1» при соблюдении потребителем условий и правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации оборудования – 5 лет со дня производства.

Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт проводит ООО «В1Т» или уполномоченные организации.

Отдел технического обслуживания: 8 (800)-222-35-77

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, сверхнормативными колебаниями напряжения в электрической сети транспортного средства, на дефекты образовавшиеся в результате дорожно-транспортного происшествия и в результате умышленного деструктивного внешнего воздействия.

Гарантия не распространяется в случае повреждений видеорегистратора, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом.

Материалы, применяемые в изделии, не содержат вредных материалов и безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).