

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Разрешающая способность	1080p (2.1Mn) 1920*1080 пикс, 30к/с
Цветной сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS (Starlight)
Минимальная освещенность	0.0 Люкс (вкл ИК), 0,01Люкс (цвет)
Фокусное расстояние, f	2,8мм
Угол обзора	>120 градусов
Электронный затвор	1/50-1/10000 сек
Рабочая температура	- 45°C ~ + 75°C
Защита оболочки	внутреннее исполнение
Инфракрасные светодиоды	12 шт (+Starlight sensor) Smart IR
Дальность освещения	10-25м (зависит от внешних факторов)
Микрофон	Встроенный, с частотной фильтрацией
Функции улучшения изображения	BLC, DWDR, AWB, MWB, 3DNR, AGC
Компенсация фоновой засветки	Есть, WDR
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Виброзащитность	Есть, IK10
Защита оболочки	IP68 (при герметизации отверстия микрофона)
Габаритные характеристики	68*68*65 мм, корпус металлический
Формат видеовывода	AHD. Разъем подключения авиационный 4PIN GX
Питание и потребляемый ток	<120mA 12В±5% (с ИК-подсветкой); <70mA при 12В±5% (без подсветки)



Артикулы:
312, 321+ (белая); 313, 322 (черная)


ПАСПОРТ

Комплектация
Камера – 1 шт
Паспорт – 1 шт

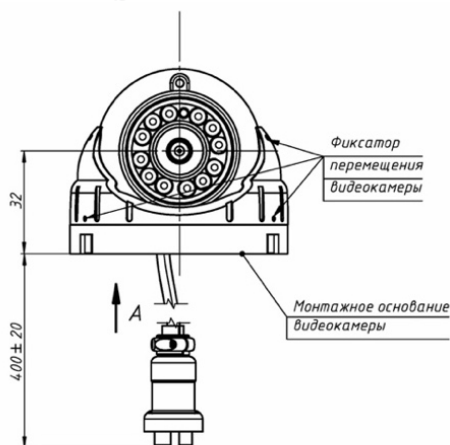

А (1:1)

Разъем и кабель условно не показаны



Видеокамера модели «V1-AHD» предназначена для установки на автомобильном транспорте и сертифицирована (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеокамеры должны устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля видеокамеры на расстоянии не менее 15 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивку транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать сильной засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеокамер при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 12 В (+/-10%).