

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размер дисплея	10"
Разрешающая способность	1024*600
Экран	TFT LCD, IPS-матрица, поддержка TF (micro SD class 10) карты до 1Тб. Поддержка подключения 4 АHD видеокамер максимальным разрешением 1080p
Входы	4* (4PIN GX16)
Рабочая температура	- 40°C ~ + 65°C
Яркость	500кд/м2, солнцезащитный козырек
Динамик	Встроенный (опционально)
Контрастность	400: 1
Входной сигнал	PAL / NTSC
Виброзащищенность	Есть
Автоматический переключатель обнаружения внешнего датчика	ACC, триггер (напр. задний ход)
Питание и потребляемая мощность	<5Вт, DC 12В-24В



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:
30.06.2023

МП ОТК


ООО «ВІТ»

АРТИКУЛ 410



LCD TFT
Дисплей-регистратор 10". V1-Compact
4-канальный

АВИАЦИОННЫЙ РАЗЪЕМ (male)

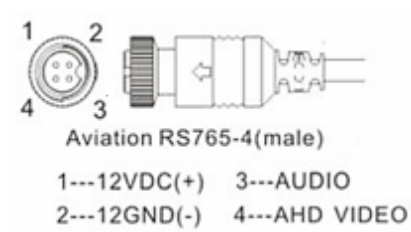

LCD TFT Дисплей водителя «V1-Compact» предназначен для установки на автомобильном транспорте с целью использования в составе сертифицированной системы видеонаблюдения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дисплей должен устанавливаться в местах, защищенных от прямого воздействия осадков, пыли, влаги, высоковольтного оборудования, не должен мешать водителю при обзоре дорожной ситуации. Рекомендуется производить прокладку кабеля на расстоянии не менее 5 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности элементов должны быть очищены от загрязнений. Не устанавливайте дисплей напротив яркого источника света, чтобы избежать бликов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров дисплея при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Не допускается превышение значения питания 24 В (+/-10%).

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.