

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Операционная система	ОС «V1T» на базе Android
Процессор, Оперативная память	1,8ГГц, 2ГБ
Экран	IPS 3" (480*854)
Датчик паров	Высокочувствительный электрохимический
Видеокамера	Встроенная, 5Мп
Встроенные модули	RS-232, GPS/ГЛОНАСС, 4G (опционально)
Рабочая температура	- 30°C ~ + 75°C
Время тестирования	5 секунд
Пропускная способность	10л/мин
Датчик блокировки зажигания ТС	есть
Чувствительность алкотестера	0,00–0,20% ВАС (2,00‰ или 1,00 мг/л)
Погрешность алкотестера	±0,05‰ при 0,50‰.
Рекомендуемый период калибровки	1 раз в год или 2000 тестов
Идентификация водителя	Поддержана платформой ПО «V1T»
Виброзащитность	Есть, IK10
Протокол HTTP	Поддержан (опция)
Габаритные характеристики	178*67*30 мм, корпус металл+пластик
Масса, нетто	280г
Питание и потребляемый ток	<520mA 9-36B±5% (с LED-подсветкой);

Комплектация:
Регистратор-алкозамок – 1шт.
Мундштук – 5 шт
Паспорт – 1 шт



ООО «В1Т»


**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ПРОМЫШЛЕННЫЙ «V1»**

**со встроенным
АЛКОЗАМКОМ**

V1
TECHNOLOGY

Alcolocs4G, Alcolocks RS-232

ПАСПОРТ

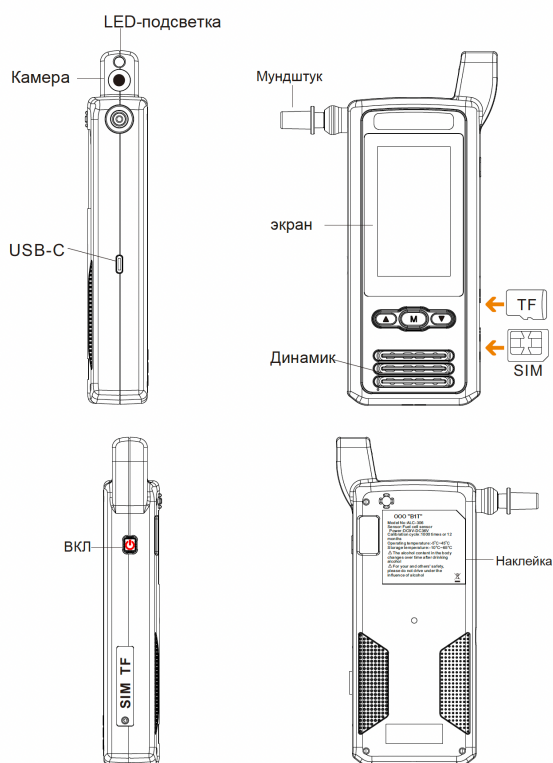

Видеооустройство модели «V1» предназначен для установки на автомобильном транспорте и сертифицирован (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 969

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видео оборудование должно устанавливаться в местах защищенных от прямого воздействия высоковольтного оборудования. Рекомендуется производить прокладку кабеля на расстоянии не менее 15 см от высоковольтной проводки или коммуникационных кабелей связи. При установке в пластиковые панели (обшивка транспортного средства, стеновые панели) рекомендуется использовать закладные элементы с обратной стороны панелей. Поверхности стеклянных элементов видеокамеры должны быть очищены от загрязнений, чтобы не уменьшать срок службы сенсорного датчика. Не устанавливайте видеокамеру напротив яркого источника света, чтобы избежать сильной засветки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие параметров при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на дефекты появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного без согласования с Продавцом. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.